



側裝式浮球液位開關



產品簡介


工作原理

"側裝式浮球液位開關"是利用液體浮力原理，當浮球因浮力作用而上下運動時，接線盒內的磁簧開關受到臂端磁鐵影響，而作"NC"接點與"NO"接點之互換。同樣地原理運用在微動開關裝置上，微動開關前之磁鐵和臂端磁鐵作互斥運動而推壓微動開關，造成"NC"和"NO"動作。


產品特點

側裝式浮球液位開關為桶槽內水平裝置的液位偵測器，可用於高低液位偵測，其特點如下：

- 可選擇"微動開關"或"磁簧開關"。
- 接液部材質可選用SUS304或SUS316；
防爆型亦可以製造。
- 法蘭規格可以訂製。
- 多種浮球規格，亦可適用各種不同比重之液體。

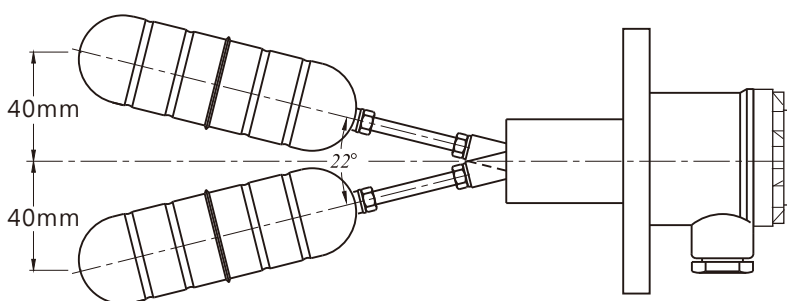


接線圖

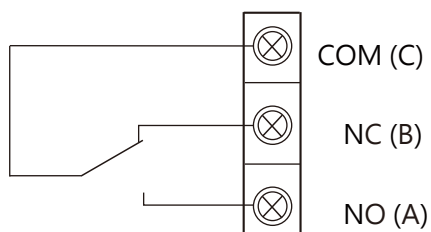


磁簧開關---1A,60W 220Vac/200Vdc (FF29, FF45, FF55)
1A,50W 220Vac/200Vdc (FF30, SPST)
1A,30W 220Vac/200Vdc (FF89)
微動開關---5A/250Vac (FF19, FF40, FF50, FF90, FF62)
3A/250Vac (FF79)

標準規格

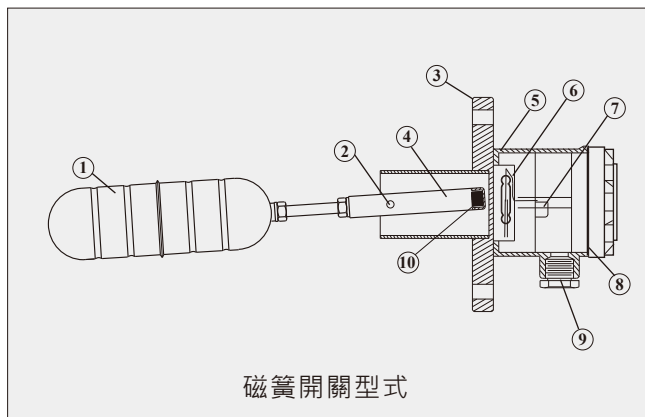



磁簧開關型式

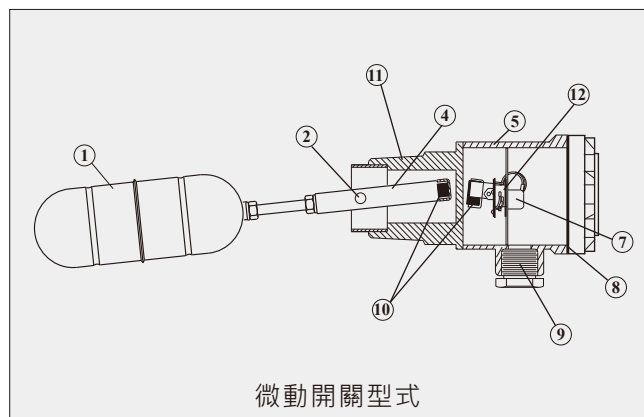

微動開關型式

- | | | |
|-------|--------|--------|
| ① 浮球 | ⑤ 接線盒 | ⑨ 出線口 |
| ② 固定軸 | ⑥ 磁簧開關 | ⑩ 磁鐵 |
| ③ 法蘭 | ⑦ 端子 | ⑪ 牙口 |
| ④ 臂 | ⑧ O型環 | ⑫ 微動開關 |

連接管長度

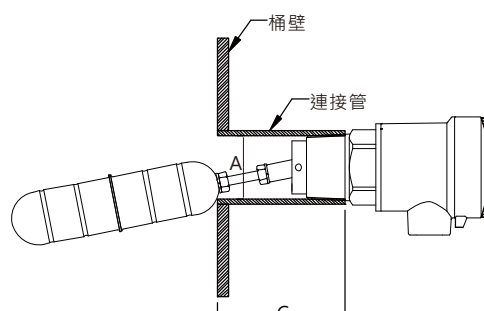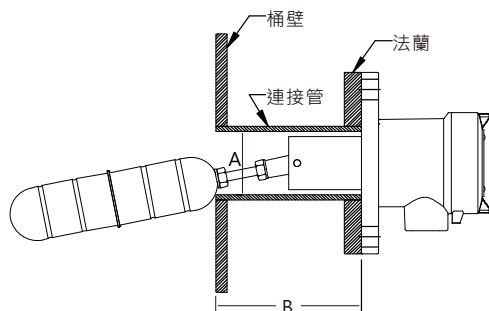

用戶過程接續之連接管長度須配合管徑，如果太長將影響浮球開關正常動作，連接管允許最大長度如下表所示：

(單位：mm)

連接管內徑 (A)	浮球 Ø41X150L		浮球 Ø50X150L		浮球 Ø75X120L	
	法蘭型 max.(B)	牙口型 max.(C)	法蘭型 max.(B)	牙口型 max.(C)	法蘭型 max.(B)	牙口型 max.(C)
45	102	91	⊕	⊕	⊕	⊕
50	103	92	102	91	⊕	⊕
55	105	94	103	92	⊕	⊕
60	108	97	106	95	⊕	⊕
65	112	101	107	96	⊕	⊕
70	122	111	110	99	⊕	⊕
75	135	124	114	103	106	95
80	148	137	124	113	107	96
85	161	150	137	126	109	98
90	170	159	150	139	112	101
95	186	175	163	152	115	104
100	199	188	169	158	119	108
105	212	201	188	177	125	114
110	225	214	201	190	136	125
115	⊙	⊙	214	203	149	138
120	⊙	⊙	⊙	⊙	162	151
125	⊙	⊙	⊙	⊙	174	163
130	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

⊕：浮球直徑大於孔徑無法穿入。

⊙：連接管長度不受限制。

規格表

型號	規格	操作溫度	接點型式	接點容量	接點元件	接線盒	適用比重
FF10BHM		-20°C~100° C	SPDT(1C)	5A/250Vac	微動開關	鋁合金 IP65	0.25
FF10CEM		-20°C~100° C	SPDT(1C)	5A/250Vac	微動開關	鋁合金 IP65	0.65
FF10CEQ		-20°C~100° C	SPDT(1C)	5A/250Vac	微動開關	鋁合金 IP65	0.65
FF10CLO		-20°C~100° C	SPDT(1C)	5A/250Vac	微動開關	鋁合金 IP65	0.65
FF10DFM		-20°C~100° C	SPDT(1C)	5A/250Vac	微動開關	鋁合金 IP65	0.55
FF10DFQ		-20°C~100° C	SPDT(1C)	5A/250Vac	微動開關	鋁合金 IP65	0.55
FF15HEQ		-20°C~100° C	SPDT(1C)	5A/250Vac	微動開關	SUS304 IP65	0.8
FF12CEM		-40°C~100° C	SPDT(1C)X2	5A/250Vac	微動開關	鋁合金 IP65	0.65
FF20BHM		-40°C~200° C	SPDT(1C)	1A, 60W 220Vac/200Vdc	磁簧開關	鋁合金 IP65	0.25
FF20CEM		-40°C~200° C	SPDT(1C)	1A, 60W 220Vac/200Vdc	磁簧開關	鋁合金 IP65	0.65
FF20CEQ		-40°C~200° C	SPDT(1C)	1A, 60W 220Vac/200Vdc	磁簧開關	鋁合金 IP65	0.65
FF20DFM		-40°C~200° C	SPDT(1C)	1A, 60W 220Vac/200Vdc	磁簧開關	鋁合金 IP65	0.55
FF20DFQ		-40°C~200° C	SPDT(1C)	1A, 60W 220Vac/200Vdc	磁簧開關	鋁合金 IP65	0.55
FF20DLO		-40°C~200° C	SPDT(1C)	1A, 60W 220Vac/200Vdc	磁簧開關	鋁合金 IP65	0.55

※以上型均有船級認證 DNV-GL、LR、BV、ABS、FF15除外。

規格表


型號 \ 規格	操作溫度	接點型式	接點容量	接點元件	接線盒	適用比重
FF40DFM	-20°C~100°C	SPDT(1C)	5A/250Vac	微動開關	鋁合金 IP65	0.55
FF45DFM	-40°C~200°C	SPDT(1C)	1A, 60W 220Vac/200Vdc	磁簧開關	鋁合金 IP65	0.55
FF50DFM	-20°C~100°C	SPDT(1C)	5A/250Vac	微動開關	鋁合金 IP65	0.55
FF55DFM	-40°C~200°C	SPDT(1C)	1A, 60W 220Vac/200Vdc	磁簧開關	鋁合金 IP65	0.55
FF70/71BHM	-20°C~100°C	SPDT(1C)	3A/250Vac	微動開關	SUS316 Ex d, Ex tb	0.25
FF70/71CFM	-20°C~100°C	SPDT(1C)	3A/250Vac	微動開關	SUS316 Ex d, Ex tb	0.65
FF70/71DFM	-20°C~100°C	SPDT(1C)	3A/250Vac	微動開關	SUS316 Ex d, Ex tb	0.55
FF73GLO	-20°C~100°C	SPDT(1C)	3A/250Vac	微動開關	SUS316 Ex d, Ex tb	0.7
FF75DFM	-20°C~100°C	SPDT(1C)	3A/250Vac	微動開關	SUS316 Ex d, Ex tb	0.55
FF90CLO 	-20° C~100°C	SPDT(1C)	5A/250Vac	微動開關	鋁合金 IP65	0.65

※以上型均有船級認證 DNV-GL 、 LR 、 BV 、 ABS 。


型號 \ 規格	操作溫度	接點型式	接點容量	接點元件	接線盒	適用比重
FF30A3Q	-20° C~100°C	SPST(1A)	1A, 50W 220Vac/200Vdc	磁簧開關	SUS304 IP65	0.65
FF62DFM	-40°C~350°C	SPDT(1C)	5A/250Vac	微動開關	鋁合金 IP65	0.55
FF80EFM	-20°C~80°C	SPDT(1C)	1A, 30W 220Vac/200Vdc	磁簧開關	PC IP65	0.60
FF81E	-20°C~80°C	SPDT(1C)	1A, 30W 220Vac/200Vdc	磁簧開關	—	0.60

標準型


► FF10B HM

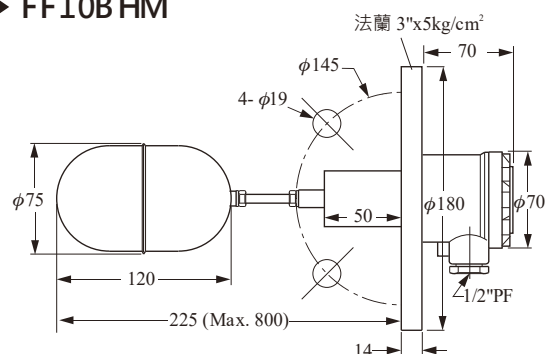


► FF10CEM

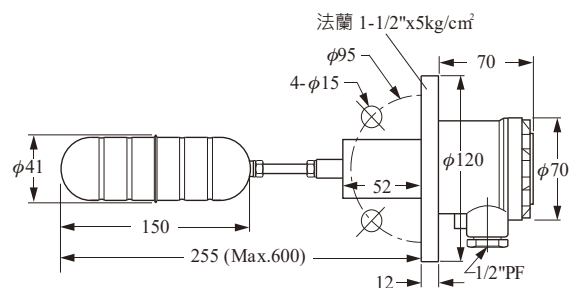


► FF10CLO

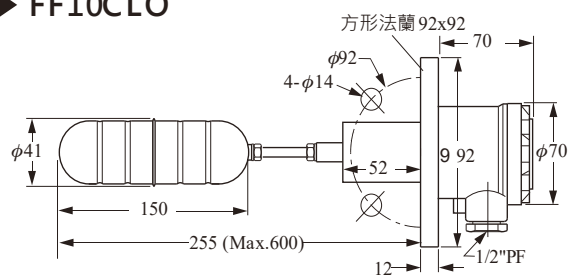


► FF10CEQ

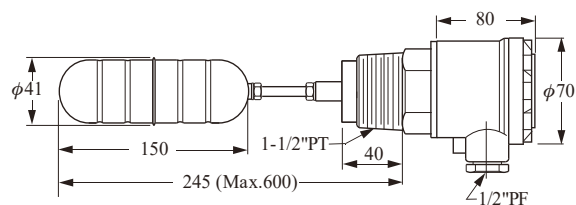


► FF10DFM

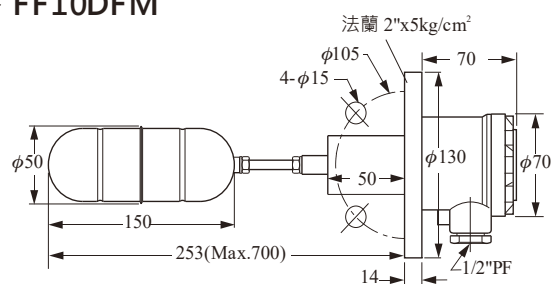


► FF10DFQ

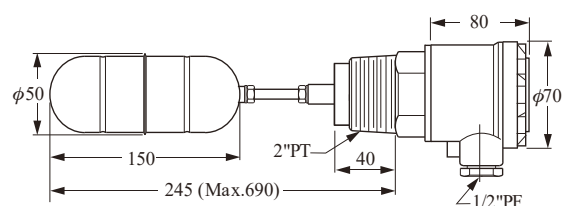

► FF15HEQ

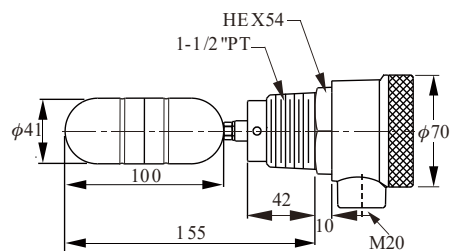


► FF12CEM

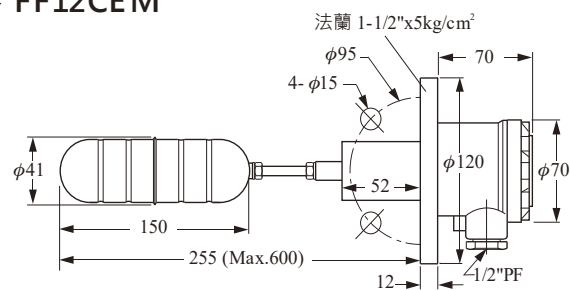


高温型


▶ FF20BHM

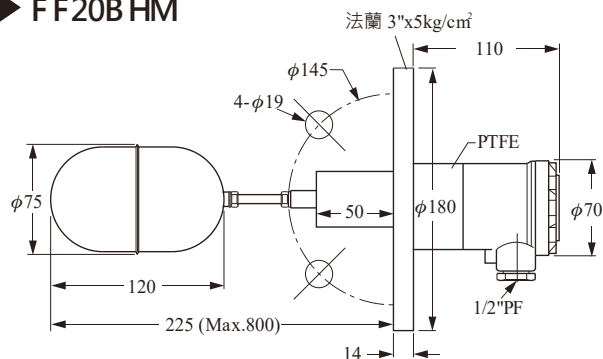


▶ FF20CEM

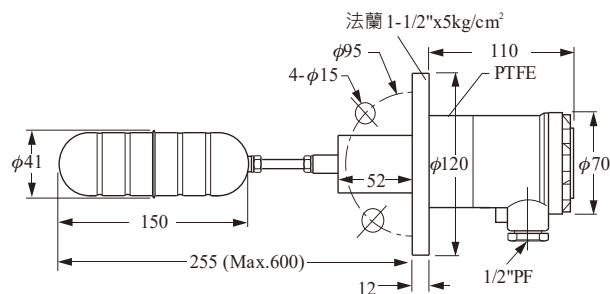


▶ FF20CEQ

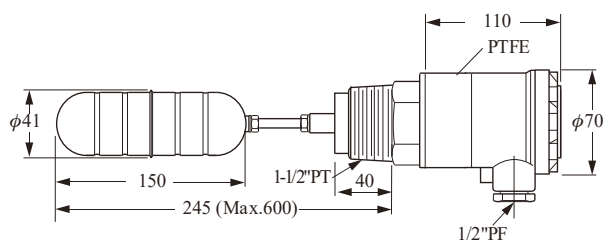


▶ FF20DFM

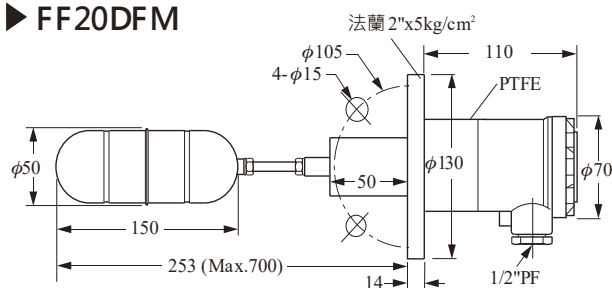


▶ FF20DLO

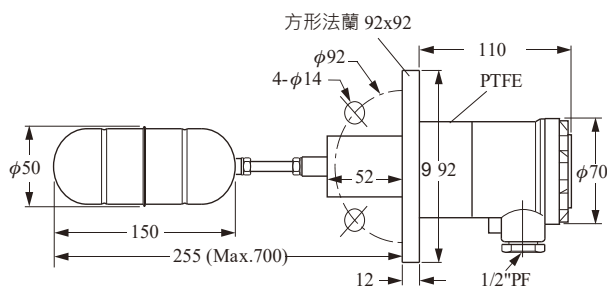


▶ FF20DFQ

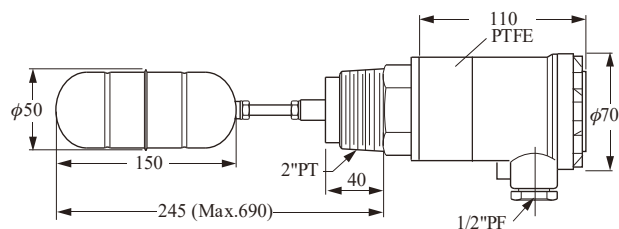


▶ FF62DFM

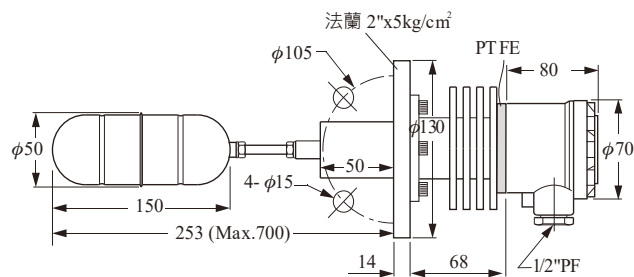

► **FF50DFM**

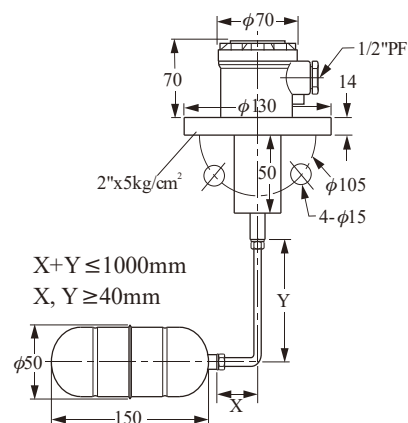

► **FF55DFM**

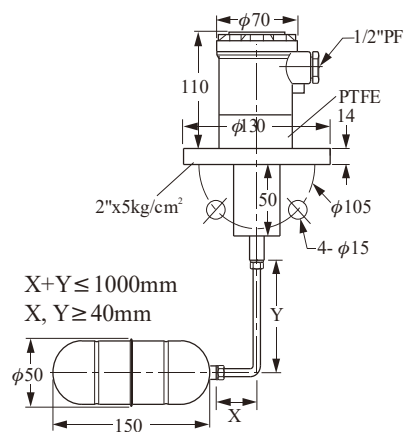


Technical drawing of the 1/4"PT model. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a cylindrical component with a total length of 155 ± 2 mm. The main body has a diameter of $\phi 32.5$ mm and a length of 68 ± 2 mm. The base has a diameter of $\phi 46$ mm (labeled HEX 46). The base has a thickness of 12 mm. The main body has a length of 25 mm. The base has a length of 20 mm. The main body has a diameter of $\phi 6$ mm. The main body has a thread of 1-1/4"PT. A cable is shown with the label '出線50cm'.

耐酸鹼型

動作原理

當液體淹滿至本液位計時，PP浮球受浮力而上昇。此時，浮球內的永久磁鐵便能感應本體結構的磁簧開關而作"ON"和"OFF"的切換。


► FF80EFM

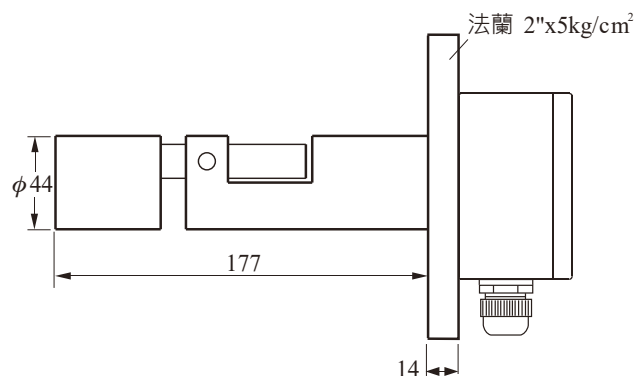


接線盒材質: PC
接液材質: PP
導線規格: PVC 3x0.75 mm²



► FF81E (無接線盒)

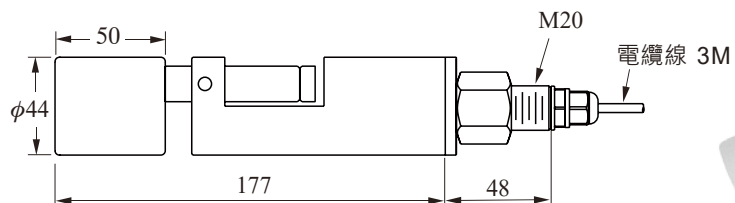


接續牙口: M20xP1.5
接液材質: PP
導線規格: PVC3x0.75 mm²
出線長度: 3M

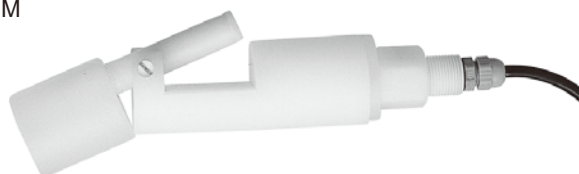


方法蘭一體型

► FF90CLO

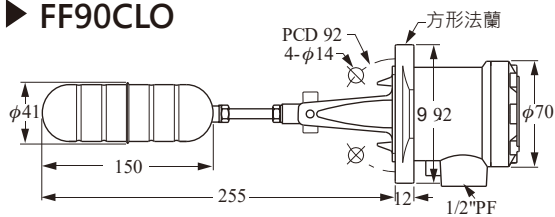

開孔尺寸

1. 接線盒: 鋁合金烤漆 (Ip65)
2. 適用比重: >0.65
3. 操作溫度: -20~100°C
4. 接點型式: SPDT (1C)
5. 接點容量: 5A/250VAC
6. 耐壓: 15kg/cm²
7. 接液材質: SUS304
8. 重量: 約 1.2 kg

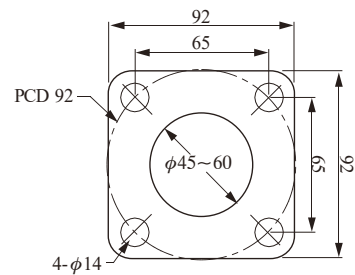




測試座(選購)

材質:SS41

將手動測試座與液位計焊接在一起，不須待液位下降即可定期檢查液位計是否正常動作。

檢查項目

液位開關的動作元件是否正常
浮球是否正常上下移動

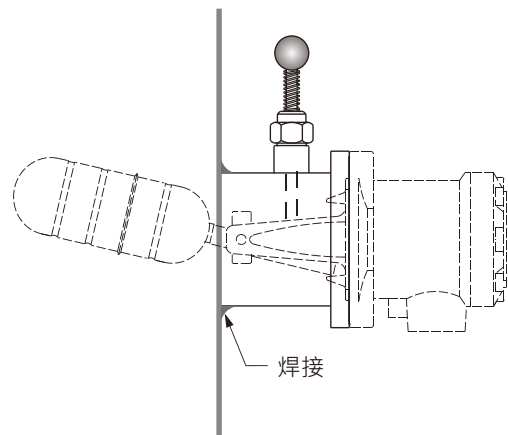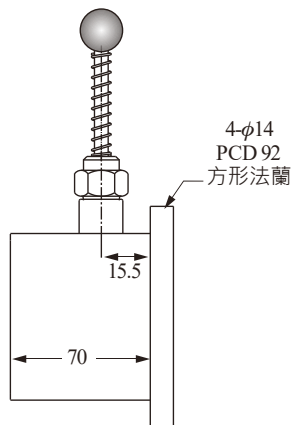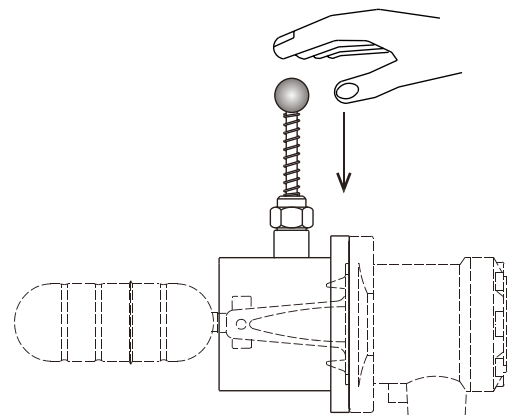


防爆型




NEPSI Ex d IIC T3~T6 Gb
IECEx Ex d IIB T4 or T5 or T6 Gb
Ex tb IIIC T135BC or T100BC or T85BC Db
ATEX Ⓜ II 2G Ex d IIB T4 or T5 or T6 Gb
Ⓜ II 2D Ex tb IIIC T135BC or T100BC or T80BC Db
TS工電 Ex d IIB T4 Gb


▶ FF70CEQ

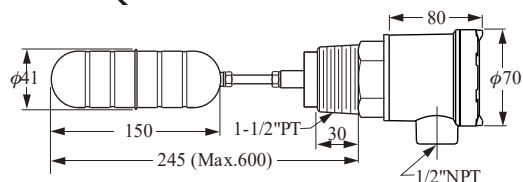


▶ FF70DFQ

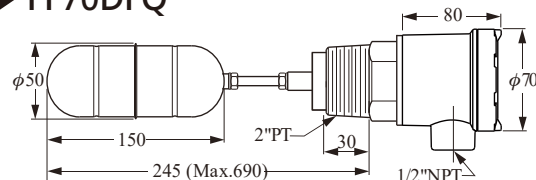


▶ FF71BHM

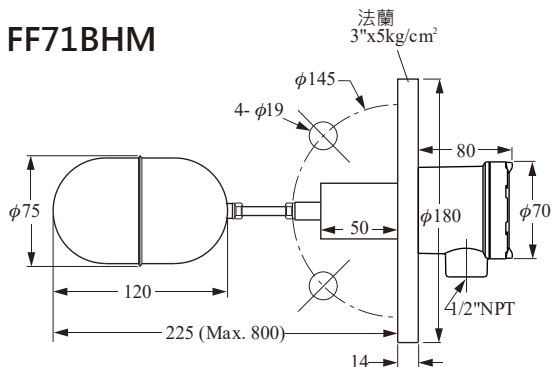


▶ FF71CEM

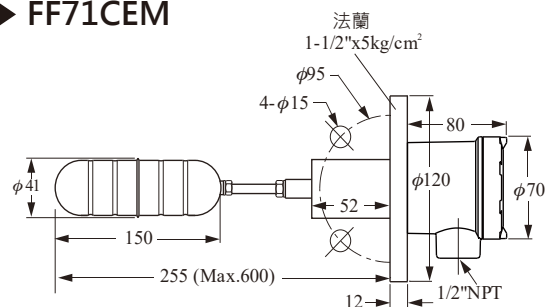


▶ FF71DFM

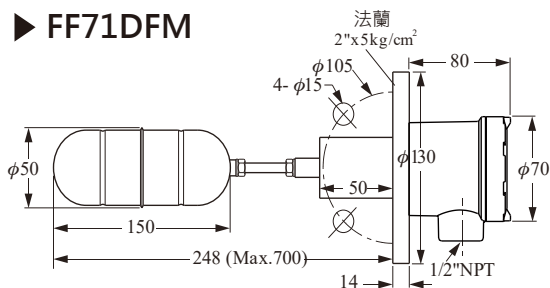


▶ FF74DFM

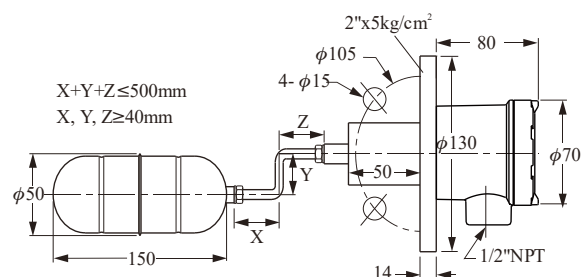

▶ FF73CLO

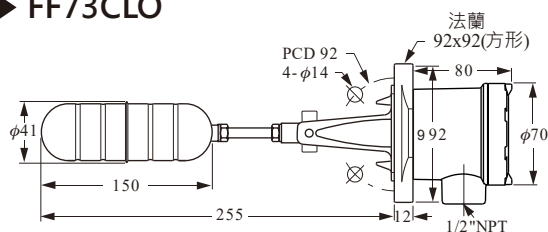

▶ FF75DFM

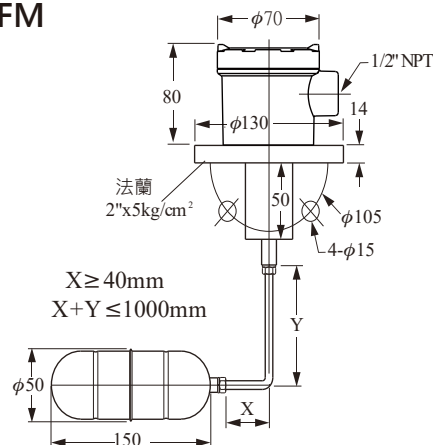

選購配件

防爆電纜接頭-Ex d IIC



材質: 橡膠墊圈---NBR

本體---銅合金(3/4\"NPT)

銅鍍銀(1/2\"NPT)

HP415-A23100MH01(29-1104)


HP415-A23000MG01(29-1108)



安裝注意事項

1. 用於酸鹼液中應選用塑膠材質
2. 接線盒入線口須朝下
3. 浮球及連桿必須全部進入桶槽
4. 安裝前應考慮液體比重
5. 安裝預留孔內徑必須大於浮球外徑 (參考第二頁)
6. 安裝時不可裝在靠近液體入水或排水口處

安裝實例

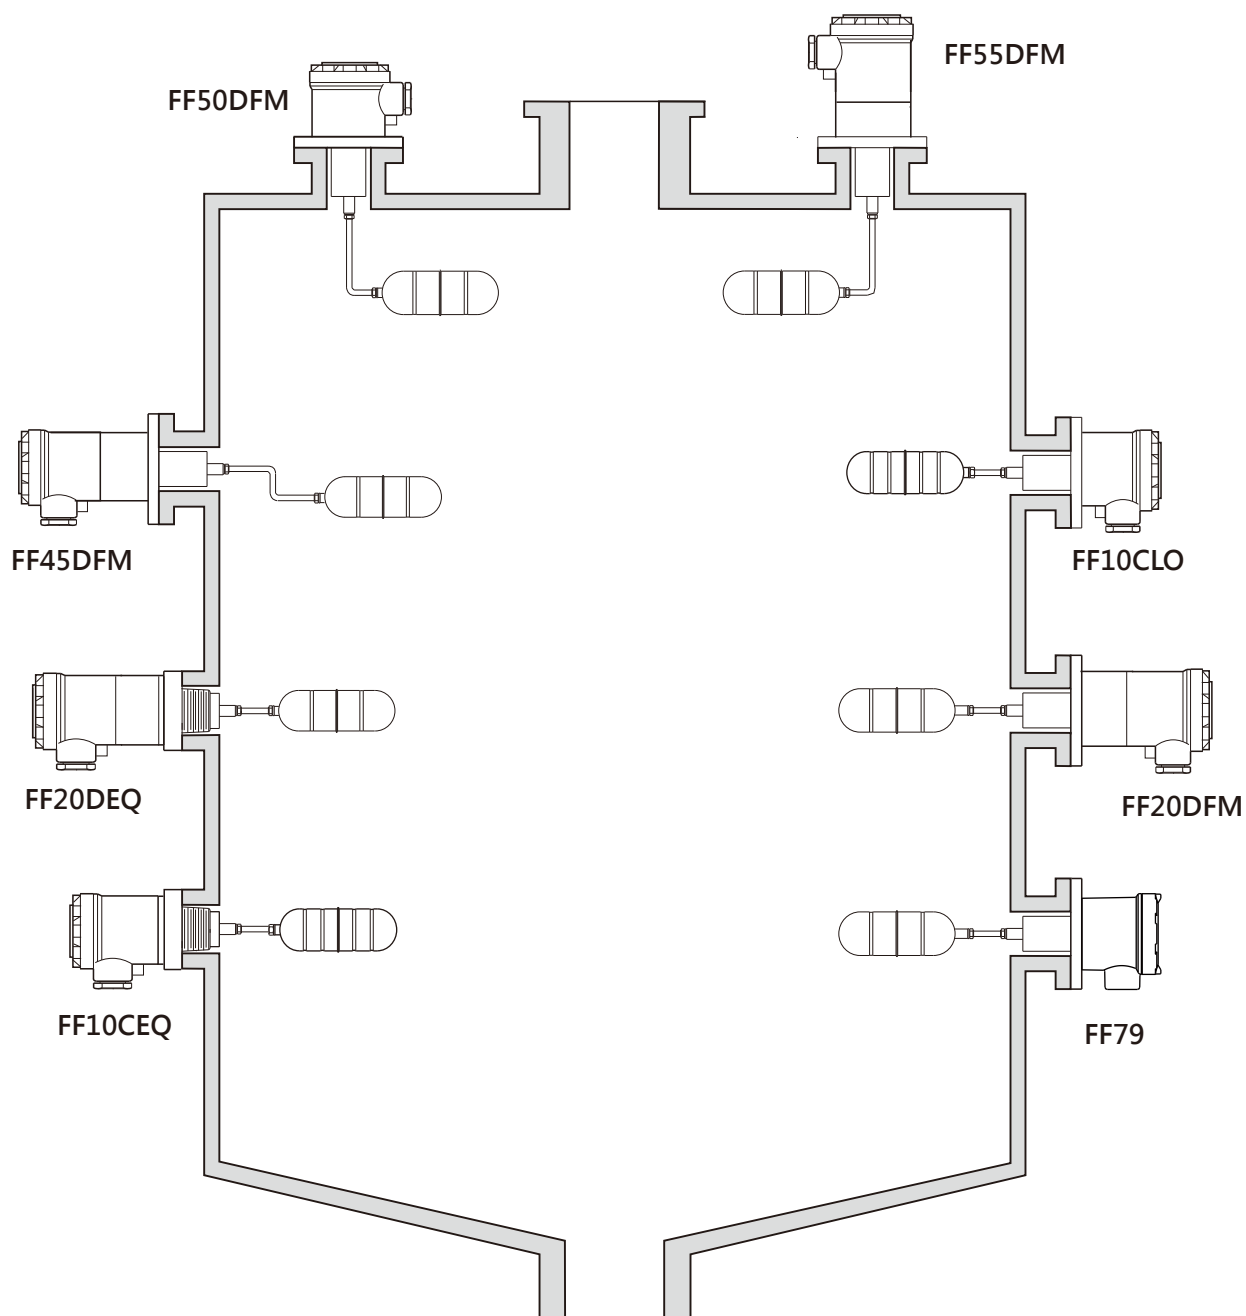

訂購說明

FFX1 05 06 07 08 - 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

⑤⑥ 展型與重要功能

00: 標準型 02: 高溫型
01: 經濟型 08: 高溫1型

⑦⑧ 認證

00: 無認證 B1: DNV+ATEX
1C: ATEX-Ex d C1: ABS+ATEX
2C: IECEx-Ex d E1: BV+ATEX
5C: TS-Ex d F1: LR+ATEX
7C: NEPSI-Ex d B7: DNV+NEPSI
B0: DNV C7: ABS+NEPSI
C0: ABS E7: BV+NEPSI
E0: BV F7: LR+NEPSI
F0: LR

⑨⑩ 型式

A1: 標準型 B1: 雙開關標準型
A2: 迷你型 B4: 雙開關頂裝型
A3: 耐酸鹼型 B5: 雙開關雙曲型
A4: 頂裝型 B6: 雙開關方法蘭一體型
A5: 雙曲型
A6: 方法蘭一體型
A7: 超小型-單開關

⑪ 接線盒

0: 無
H: H型接線盒(鋁) · 單線出口1/2"PF-f70*70
M: M型接線盒(SUS316) (防爆可用)
G: PC方型(限耐酸鹼型選用)
U: 不鏽鋼 · M20(限迷你型選用)

接續尺寸

⑫⑬

法蘭選項
AK: JIS-FF
AN: ANS-RF
AS: DIN-FF
AZ: 方法蘭 92x92

牙口選項

AA: JIS
AB: ISO
AC: ANSI
AD: DIN

⑭⑮

00: 無須選擇
A9: 1-1/4"
B1: 1-1/2"
B2: 2"
B4: 2-1/2"
B5: 3"
E1: DN40
E2: DN50
E3: DN65
E4: DN80
J2: M20

⑯⑰

00: 無須選擇
01: 外牙PT
03: 外牙PF
05: 外牙BSP
07: 外牙NPT
13: 外牙GAS
40: 5kg/cm2
42: 10kg/cm2
48: 150Lbs
49: 300Lbs
57: PN 10
58: PN 16
82: 外牙公制,P1.5

訂購說明

FFX1
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

⑱ 浮球型式

A: $\phi 32.5 \times 68 \cdot 15\text{kg/cm}^2 \cdot 0.65\text{S.G.}$
 B: $\phi 75 \times 120 \cdot 10\text{kg/cm}^2 \cdot 0.25\text{S.G.}$
 C: $\phi 41 \times 150 \cdot 15\text{kg/cm}^2 \cdot 0.65\text{S.G.}$
 D: $\phi 50 \times 150 \cdot 30\text{kg/cm}^2 \cdot 0.55\text{S.G.}$
 E: $\phi 44 \times 50(\text{PP}) \cdot 5\text{kg/cm}^2 \cdot 0.6\text{S.G.}$
 F: $\phi 41 \times 100 \cdot 15\text{kg/cm}^2 \cdot 0.8\text{S.G.}$
 G: $\phi 41 \times 125 \cdot 15\text{kg/cm}^2 \cdot 0.75\text{S.G.}$


⑲ ⑳ 接液材質

MA: SUS304
 MB: SUS316
 MC: SUS316L
 18: PP

㉑ ㉒ ㉓ ㉔ 長度

編碼代號	長度範圍	備註
0000	標準長度	預設值依照型式
0250~0800	250~800mm	依浮球邊界與法蘭面 或螺紋根部定義長度
0270~1000	270~1000mm	
0155~0600	155~600mm	

全球據點

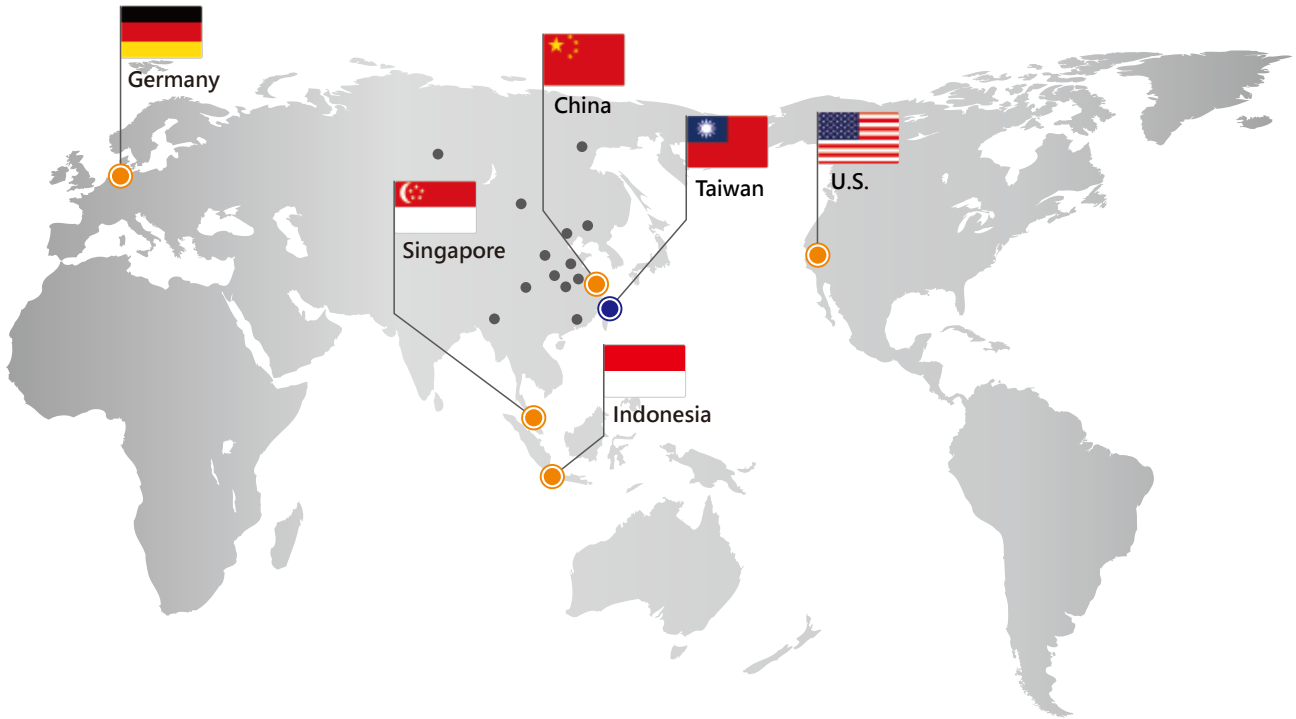

■ 總公司

- 台灣
恒達科技股份有限公司 - 臺北總公司 
23678 新北市土城工業區自強街16號
TEL: 886-2-2269-6789
FAX: 886-2-2268-6682
EMAIL: info@fine-tek.com

■ 北美洲地區

- California, U.S.
Aplus FineTek Sensor Inc. - 美國子公司
355 S. Lemon Ave, Suite D, Walnut,
CA 91789
TEL: 1 909 598 2488
FAX: 1 909 598 3188
EMAIL: info@aplusfine.com

■ 歐洲地區

- 德國
FineTek GmbH - 德國子公司
Bei den Kämpen 26
21220 Seevetal-Ramelsloh, Germany
TEL: +49-(0)4185-8083-12
FAX: +49-(0)4185-8083-80
EMAIL: info@fine-tek.de

■ 亞太地區

- 中國
上海凡宜科技電子有限公司 - 上海子公司 
201109 上海市閘行區都會路451號
TEL: 86-21-6490-7260
EMAIL: info.sh@fine-tek.com

- 新加坡
FineTek Pte Ltd. - 新加坡子公司
37 Kaki Bukit Place, Level 4 Singapore 416215
TEL: 65-6452-6340
EMAIL: info.sg@fine-tek.com

- 印尼
PT. FineTek Automation Indonesia - 印尼子公司 
PERGUDANGAN TUNAS BITUNG
JL. Raya Serang KM. 13,8, Blok C3 No. 12&15, Bitung Cikupa,
Tangerang 15710
TEL: +62 (021) 2958 1688
EMAIL: info.id@fine-tek.com

- Mütec Instruments GmbH - 德國子公司 
Bei den Kämpen 26
21220 Seevetal-Ramelsloh, Germany
TEL: +49-(0)4185-8083-0
FAX: +49-(0)4185-8083-80
EMAIL: muetec@muetec.de



經銷商: