

# SRS 拉繩開關(雙向)



## 介紹


當輸送設備或生產線發生緊急事故時，在現場沿線任意處拉動鋼纜，鋼纜牽動驅動臂旋轉約25度至自鎖位置，內部彈簧使精密凸輪結構保持定位。並驅動微動開關切換控制線路。開關復歸須手動壓下復位拉柄致使扭力彈簧彈起即可復歸到正常狀態，一微動開關可設定為發出警報信號，另一可設定為停機信號。



## 產品特點

- 產線任意位置拉扯纜繩驅動開關，動作靈敏。
- 手動復歸方式。
- 容易安裝在輸送帶終端或兩端中間。
- 鑄鋁外殼氣密性良好，防護等級IP-67。
- 微動開關X2，可輸出停機和警報信號。
- 可雙向操作觸發開關切換。
- 附防爆指示燈(選購)告警現場遠近可見，快速掌握設備狀態。

## 配線

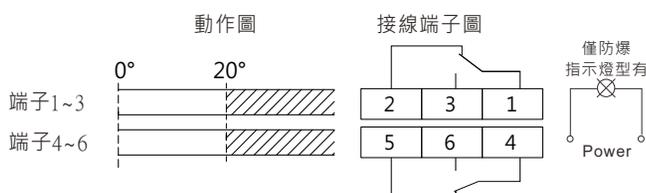

## 規格

接點容量	15A 125/250 Vac, 5A 30 Vdc SPDTx2(DPDT)
操作方式	手拉(急停開關)雙向操作
動作拉力	49A9.8N (5A1kgf)
復位方式	手動復歸
環境溫度	-20~60°C(用於防爆區：-20~50°C)
防護等級	IP67
外殼材質	ADC烤漆
LED(紅),閃爍	
防爆指示燈(選購)	POWER: 110Vac or 220Vac, 50/60Hz or 24Vdc 等級: TS Ex tb IIIC T85°C Db
重量	約2.1kg


## 應用領域

廣泛用於冶金、礦業、水泥、電力、港埠、鋼鐵、糧食...等領域各種皮帶輸送設備中


- 傳統式皮帶輸送機
- 往復式輸送機
- 斗式提升機
- 包裝生產線
- 堆料/取料系統、起重機、挖掘機
- 輪船裝卸系統
- 水平進料系統
- 資源回收工業
- 板式給料輸送機

# 尺寸

(Unit:mm)

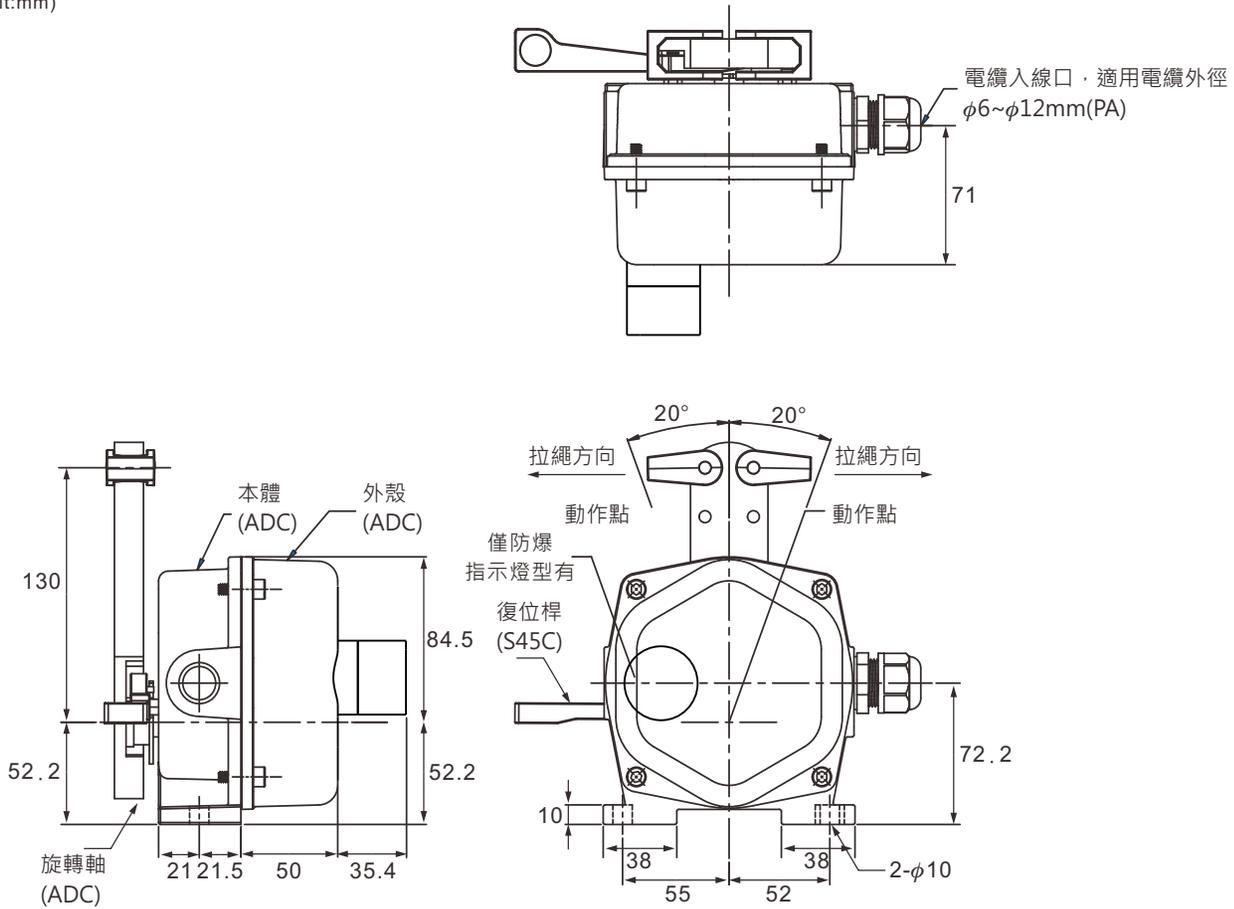

# 訂購說明



⑤⑥ 功能型式  
 20: 雙向型  
 40: 防爆指示燈(雙向)型

⑦⑧ 認證  
 00: 無認證  
 5D: TS-Ex tb

⑨⑩⑪⑫ 入線口  
 A503: 1/2"PF  
 A507: 1/2"NPT(標準)

